



BALTIC:LED

Przewagi / Advantages



- markowy zasilacz
branded power source
- oprawa hermetyczna IP66
IP66 – rated luminaire
- odporność mechaniczna IK08
IK08 - impact protection
- prosty montaż
easy installation




Baltic:LED Medium MkII

Kod produktu Product code	P	lm	K	Ra	IP		
BAL-MEDIUM-MKII-NW	39	4400	4000K	>80	65	120°	1,8 kg

Baltic:LED Plus MkII

Kod produktu Product code	P	lm	K	Ra	IP		
BAL-PLUS-MKII-NW	58	6600	4000K	>80	65	120°	2,0 kg

Wymiarowanie / Dimensions

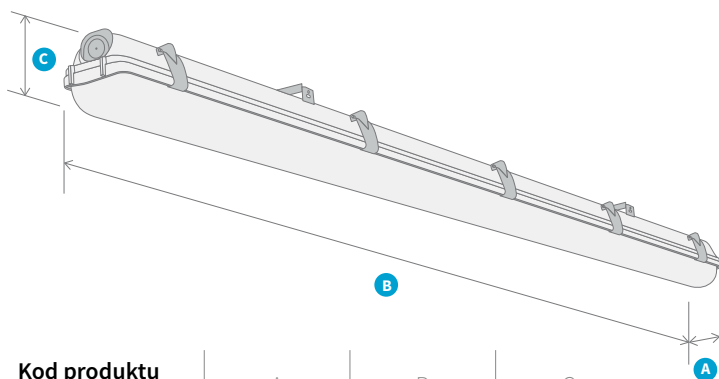


Kod produktu Product code	A	B	C
BAL-MEDIUM-MkII	85	1263	87
BAL-PLUS-MkII	85	1563	87



Montaż / Mounting



montaż natynkowy
surface mounting





zwieszana
suspended





Obszar oświetlenia / Lighting area

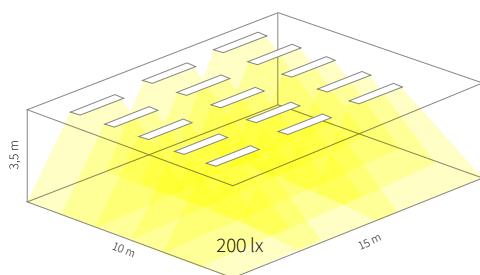

Dostępne konfiguracje / Available configurations

BAL-MEDIUM-MkII
BAL-PLUS-MkII

SS

1

NW

2

DM

3

DALI

4

Rozmiar
Size

Medium

Plus

1

Typ
Model

SF Natynkowa
Surface

SS Zwieszana
Suspended

2

Temp. barwowa
Colour temp.

NW 4000K

3

Dyfuzor
Diffuser

DM Milk

4

Sterowanie
Control

DALI Dali