



CORDOBA:LED

Przewagi / Advantages



- diody ceramiczne odporne na korozję
ceramic LEDs, corrosion resistant
- kilka rodzajów soczewek umożliwiających
wybór optymalnego rozsyłu światła
a few types of lenses allowing optimum light distribution
- beznarzędziowa możliwość otwarcia oprawy
tool-free opening of the luminaire
- zawór wyrównania ciśnienia
pressure compensation
valve
- możliwość sterowania w systemach DALI, MainsDIM, CLO,
StepDIM oraz AstroDIM
control possible in DALI, MainsDIM, CLO, StepDIM,
and AstroDIM systems



Cordoba:LED I

Kod produktu Product code	P	Im	K	Ra	IP		
CD2-I-WW	29	3250	3000K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD	7,0 kg
CD2-I-NW	29	3300	4000K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD	7,0 kg
CD2-I-CW	29	3350	5700K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD	7,0 kg

Cordoba:LED II

Kod produktu Product code	P	Im	K	Ra	IP		
CD2-II-WW	47	5450	3000K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD	7,0 kg
CD2-II-NW	47	5500	4000K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD	7,0 kg
CD2-II-CW	47	5550	5700K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD	7,0 kg

Cordoba:LED III

Kod produktu Product code	P	Im	K	Ra	IP		
CD2-III-WW	56	6550	3000K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD	7,0 kg
CD2-III-NW	56	6600	4000K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD	7,0 kg
CD2-III-CW	56	6650	5700K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD	7,0 kg


Cordoba:LED IV

Kod produktu Product code	P	lm	K	Ra	IP		
CD2-IV-WW	84	9900	3000K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD	7,2 kg
CD2-IV-NW	84	9950	4000K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD	7,2 kg
CD2-IV-CW	84	10000	5700K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD	7,2 kg

Cordoba:LED V

Kod produktu Product code	P	lm	K	Ra	IP		
CD2-V-WW	108	13200	3000K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD	7,2 kg
CD2-V-NW	108	13250	4000K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD	7,2 kg
CD2-V-CW	108	13300	5700K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD	7,2 kg

Wymiarowanie / Dimensions

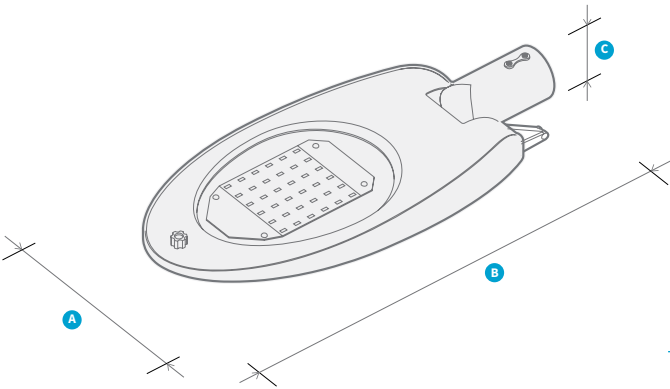


Kod produktu Product code	A	B	C
CD2	295	620	152





Montaż / Mounting



montaż na słup
pole mounted



Obszar oświetlenia / Lighting area

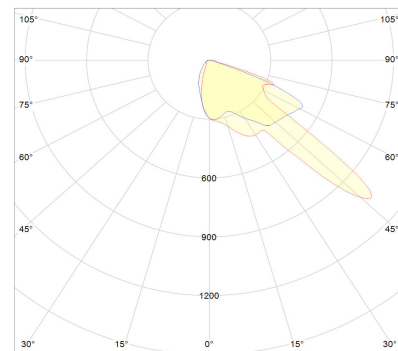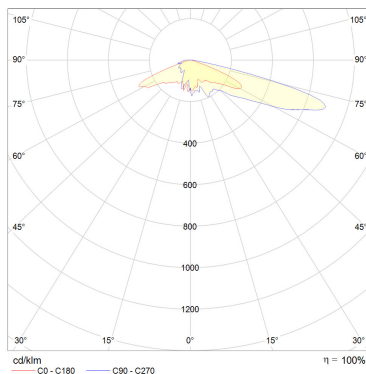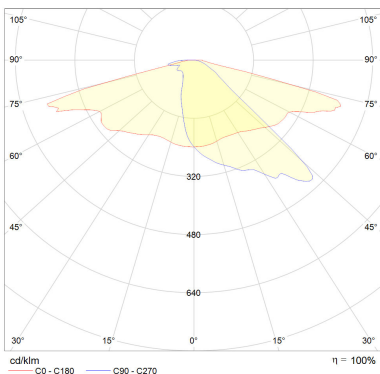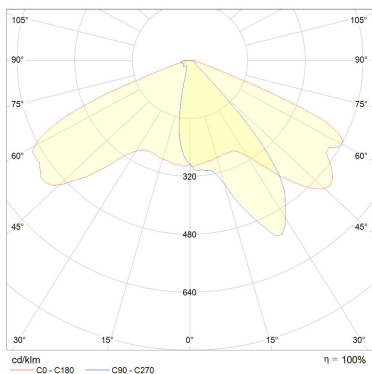

Dostępne konfiguracje /
Available configurations

CD2-I
CD2-II
CD2-III
CD2-IV
CD2-V

R60
1

CW
2

45°x150°
3

Rozmiar Size	I	II	III	IV	V
1 Typ Model	R60 Montaż na słup Pole mounting		R76 Montaż na słup Pole mounting		
2 Temp. barwowa Colour temp.	WW 3000K		NW 4000K	CW 5700K	
3 Optyka Optics	30°x120° Kąt rozsyłu Beam angle		45°x150° Kąt rozsyłu Beam angle		70°x120° Kąt rozsyłu Beam angle
					PD Przejście dla pieszych Pedestrian crossing