



DOWNLIGHT:LED RCA

Przewagi / Advantages

- możliwość wyboru specjalistycznych diod oświetlających produkty spożywcze
specialised LEDs illuminating food products may be used
- gwarancja do 5 lat
warranty up to 5 years
- możliwość dowolnego skierowania wiązki światła
unlimited light beam direction options
- opcja wychylenia reflektora do 45°
light beam angle up to 45°
- obrót reflektora do 320°
light beam rotation angle up to 320°



Downlight:LED RCA M

Kod produktu Product code	P	lm	K	Ra	IP	°	kg
DL-RCA-M-WW	22	2200	3000K	>80	40	60°	0,9 kg
DL-RCA-M-NW	22	2300	4000K	>80	40	60°	0,9 kg
DL-RCA-M-DW	22	2400	5000K	>80	40	60°	0,9 kg


Downlight:LED RCA L

Kod produktu Product code	P	lm	K	Ra	IP	°	kg
DL-RCA-L-WW	35	3100	3000K	>80	40	60°	0,9 kg
DL-RCA-L-NW	35	3200	4000K	>80	40	60°	0,9 kg
DL-RCA-L-DW	35	3300	5000K	>80	40	60°	0,9 kg

Downlight:LED RCA XL

Kod produktu Product code	P	lm	K	Ra	IP	°	kg
DL-RCA-XL-WW	44	4100	3000K	>80	40	60°	0,9 kg
DL-RCA-XL-NW	44	4200	4000K	>80	40	60°	0,9 kg
DL-RCA-XL-DW	44	4300	5000K	>80	40	60°	0,9 kg

Wymiarowanie / Dimensions

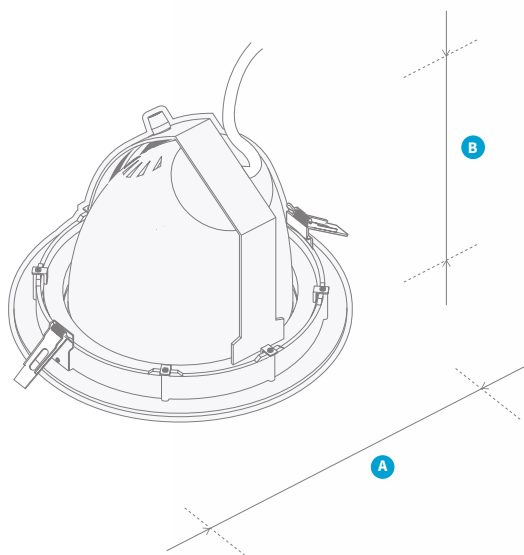

Kod produktu Product code	A	B
DL-RCA-M	200	170
DL-RCA-L	200	170
DL-RCA-XL	200	170

Montaż / Mounting



montaż podtynkowy
recessed mounting





sufit G-K
plaster board





Obszar oświetlenia / Lighting area

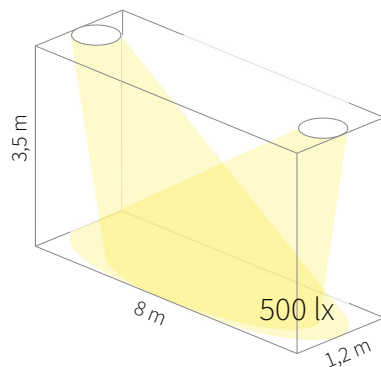

Dostępne konfiguracje / Available configurations



Rozmiar Size	M Medium	L Large	XL Extra Large
1 Temp. barwowa Colour temp.	WW 3000K	NW 4000K	DW 5000K
2 Sterowanie Control	DALI Dali		