



# LUMILINE:LED

## Przewagi / Advantages

- skuteczność świetlna do 160 lm/W  
luminous efficacy up to 160 lm/W
- gwarancja do 5 lat  
warranty up to 5 years
- anodizowany profil, wyglądający bardziej neutralnie  
anodized extrusion, neutral design
- możliwość łączenia w linię świetlną  
possible trunking setup



### LumiLine:LED I



| Kod produktu<br>Product code | P  | lm   | K     | Ra  | IP | Beam angle  | Weight |
|------------------------------|----|------|-------|-----|----|-------------|--------|
| LM-LINE2-I-SS-WW             | 47 | 6950 | 3000K | >80 | 20 | E, 60°, 90° | 3,5 kg |
| LM-LINE2-I-SS-NW             | 47 | 7300 | 4000K | >80 | 20 | E, 60°, 90° | 3,5 kg |
| LM-LINE2-I-SS-DW             | 47 | 7350 | 5000K | >80 | 20 | E, 60°, 90° | 3,5 kg |

### LumiLine:LED II

| Kod produktu<br>Product code | P  | lm    | K     | Ra  | IP | Beam angle  | Weight |
|------------------------------|----|-------|-------|-----|----|-------------|--------|
| LM-LINE2-II-SS-WW            | 77 | 11900 | 3000K | >80 | 20 | E, 60°, 90° | 6,0 kg |
| LM-LINE2-II-SS-NW            | 77 | 12300 | 4000K | >80 | 20 | E, 60°, 90° | 6,0 kg |
| LM-LINE2-II-SS-DW            | 77 | 12350 | 5000K | >80 | 20 | E, 60°, 90° | 6,0 kg |



Wymiarowanie / Dimensions

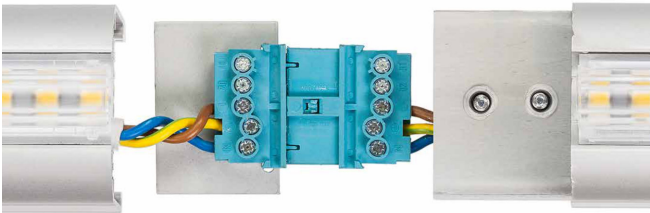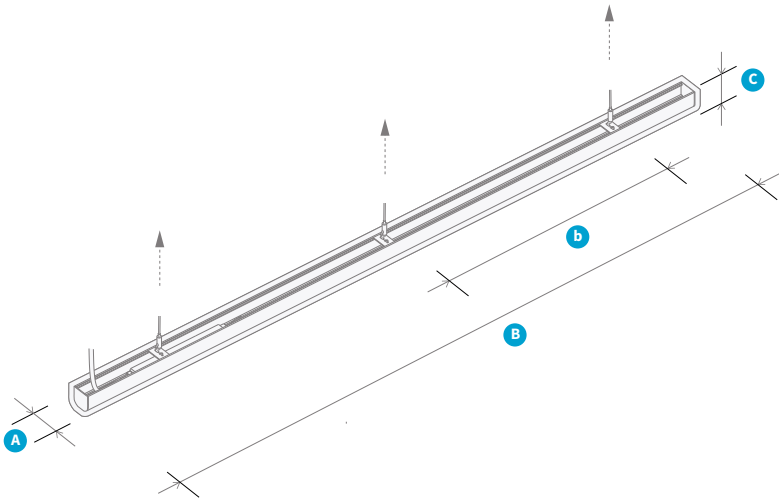


| Kod produktu<br>Product code | A  | B    | C  |
|------------------------------|----|------|----|
| LM-LINE2-I                   | 50 | 1722 | 50 |
| LM-LINE2-II                  | 50 | 2866 | 50 |




Montaż / Mounting



zwieszana  
suspended



## Obszar oświetlenia / Lighting area

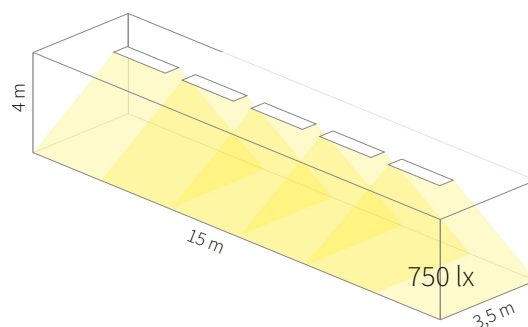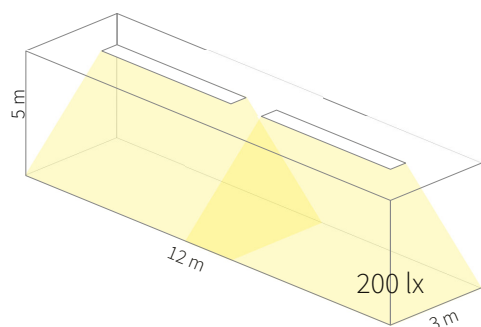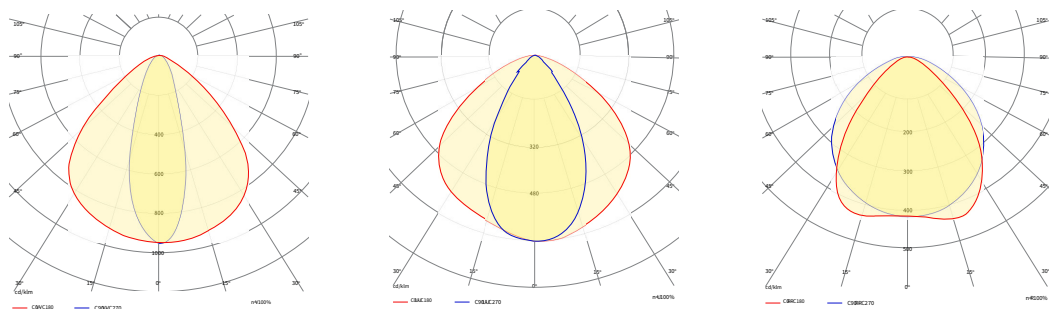

## Dostępne konfiguracje / Available configurations

LM-LINE2-I  
LM-LINE2-II

SS  
1

NW  
2

60°  
3

DALI  
4

|                                        |                                       |                                      |                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Rozmiar</b><br>Size                 | I                                     | II                                   |                                      |
| 1 <b>Typ</b><br>Model                  | <b>SS</b> Zwieszana<br>Suspended      |                                      |                                      |
| 2 <b>Temp. barwowa</b><br>Colour temp. | <b>WW</b> 3000K                       | <b>NW</b> 4000K                      | <b>DW</b> 5000K                      |
| 3 <b>Optyka</b><br>Optics              | <b>E</b> Rozsył eliptyczny<br>Ellipse | <b>60°</b> Kąt rozsyłu<br>Beam angle | <b>90°</b> Kąt rozsyłu<br>Beam angle |
| 4 <b>Sterowanie</b><br>Control         | <b>DALI</b> Dali                      |                                      |                                      |