



TOLEDO:LED

Przewagi / Advantages



- diody ceramiczne odporne na korozję
ceramic LEDs, corrosion resistant
- kilka rodzajów soczewek umożliwiających
wybór optymalnego rozsyłu światła
a few types of lenses allowing optimum light distribution
- beznarzędziowa możliwość otwarcia oprawy
tool-free opening of the luminaire
- zawór wyrównania ciśnienia
pressure compensation valve
- możliwość sterowania w systemach DALI, MainsDIM, CLO,
StepDIM oraz AstroDIM
control possible in DALI, MainsDIM, CLO, StepDIM,
and AstroDIM systems



Toledo:LED I

Kod produktu Product code	P	lm	K	Ra	IP		
TL-I-WW	126	15400	3000K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 70°x120°	11,7 kg
TL-I-NW	126	15450	4000K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 70°x120°	11,7 kg
TL-I-CW	126	15500	5700K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 70°x120°	11,7 kg

Toledo:LED II

Kod produktu Product code	P	lm	K	Ra	IP		
TL-II-WW	144	17600	3000K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 70°x120°	11,7 kg
TL-II-NW	144	17650	4000K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 70°x120°	11,7 kg
TL-II-CW	144	17700	5700K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 70°x120°	11,7 kg


Toledo:LED III

Kod produktu Product code	P	lm	K	Ra	IP		
TL-III-WW	162	19800	3000K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 70°x120°	11,7 kg
TL-III-NW	162	19850	4000K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 70°x120°	11,7 kg
TL-III-CW	162	19900	5700K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 70°x120°	11,7 kg

Toledo:LED IV

Kod produktu Product code	P	lm	K	Ra	IP		
TL-IV-WW	180	22000	3000K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 70°x120°	11,7 kg
TL-IV-NW	180	22050	4000K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 70°x120°	11,7 kg
TL-IV-CW	180	22100	5700K	>70	66	30°x120°, 45°x150°, 70°x120°	11,7 kg

Wymiarowanie / Dimensions

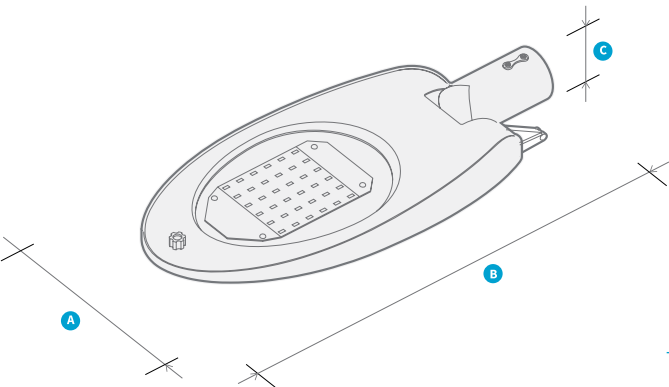


Kod produktu Product code	A	B	C
TL	359	823	175


Montaż / Mounting



montaż na słup
pole mounted



Obszar oświetlenia / Lighting area

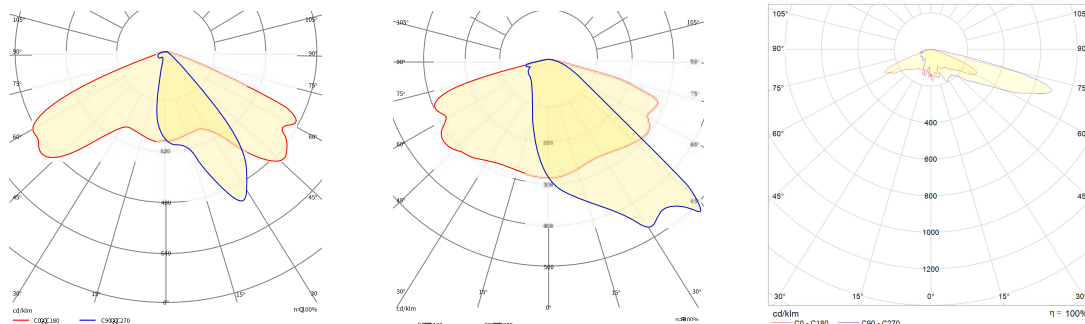

Dostępne konfiguracje / Available configurations



Rozmiar Size	I	II	III	IV
1 Typ Model	R60 Montaż na słup Pole mounting		R76 Montaż na słup Pole mounting	
2 Temp. barwowa Colour temp.	WW 3000K		NW 4000K	CW 5700K
3 Optyka Optics	30°x120° Kąt rozsyłu Beam angle		45°x150° Kąt rozsyłu Beam angle	70°x120° Kąt rozsyłu Beam angle