



# TRACKLIGHT:LED



## Przewagi / Advantages

- możliwość wyboru specjalistycznych diod oświetlających mięso, pieczywo oraz galanterię choice of specialised LEDs to illuminate meat, bread, or accessories
- gwarancja do 5 lat warranty up to 5 years
- możliwość wyboru spośród 3 kątów świecenia 3 light beam angles
- efektywne doświetlenie obiektów handlowych dzięki markowym komponentom effective lighting of commercial buildings due to branded components




### Tracklight:LED XS

| Kod produktu<br>Product code | P  | lm   | K     | Ra  | IP | Beam angle | Weight |
|------------------------------|----|------|-------|-----|----|------------|--------|
| TR-M-3PT-WW                  | 19 | 1800 | 3000K | >80 | 40 | 40°        | 1,1 kg |
| TR-M-3PT-NW                  | 19 | 1900 | 4000K | >80 | 40 | 40°        | 1,1 kg |
| TR-M-3PT-DW                  | 19 | 2000 | 5000K | >80 | 40 | 40°        | 1,1 kg |

### Tracklight:LED L

| Kod produktu<br>Product code | P  | lm   | K     | Ra  | IP | Beam angle | Weight |
|------------------------------|----|------|-------|-----|----|------------|--------|
| TR-L-3PT-WW                  | 26 | 2000 | 3000K | >80 | 40 | 40°        | 1,1 kg |
| TR-L-3PT-NW                  | 26 | 2600 | 4000K | >80 | 40 | 40°        | 1,1 kg |
| TR-L-3PT-DW                  | 26 | 2600 | 5000K | >80 | 40 | 40°        | 1,1 kg |

Wymiarowanie / Dimensions

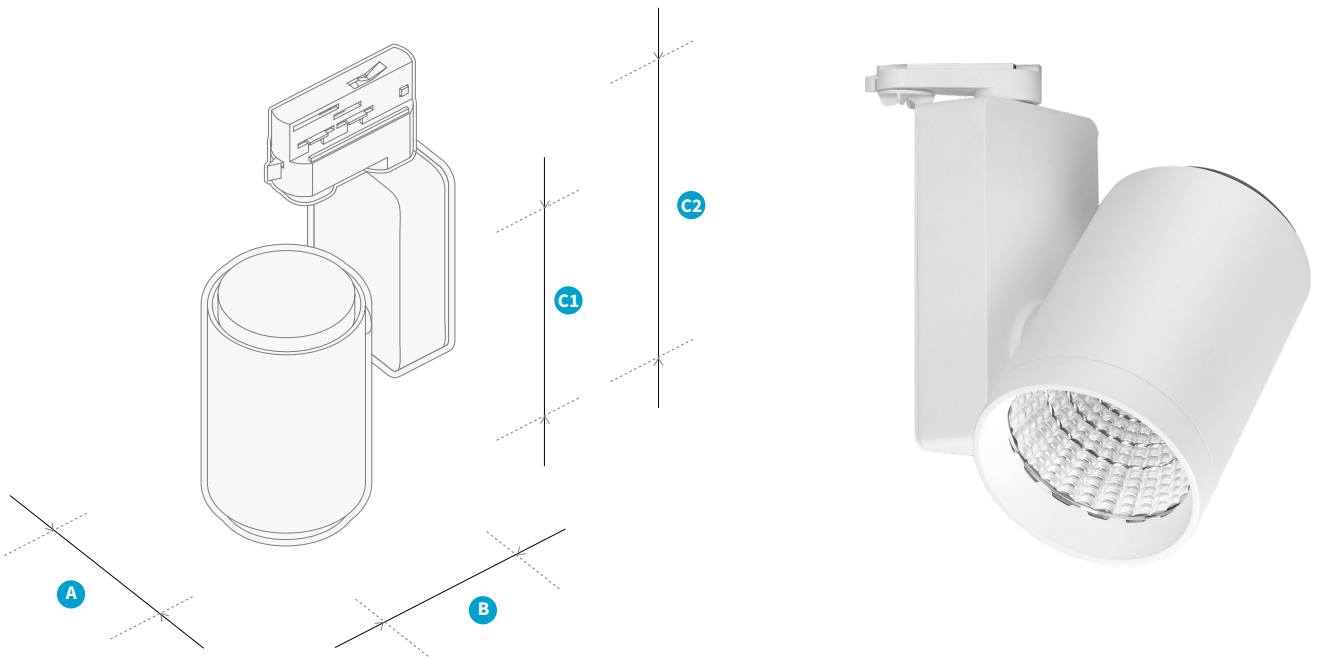


| Kod produktu<br>Product code | A  | B   | C1  | C2  |
|------------------------------|----|-----|-----|-----|
| TR-XS                        | 82 | 128 | 123 | 205 |
| TR-L                         | 82 | 128 | 123 | 205 |





## Montaż / Mounting



**szyna 3-fazowa**  
3-phase rail



## Obszar oświetlenia / Lighting area

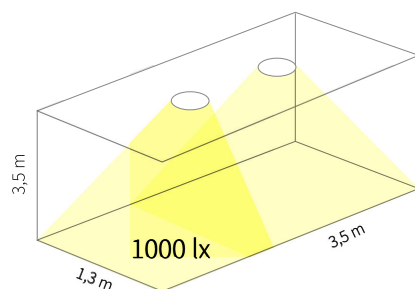

## Dostępne konfiguracje / Available configurations

**TR-XS**  
**TR-L**

**3PT**  
1

**NW**  
2

**DT**  
3

**200**  
4

**Rozmiar**  
Size

**XS** Small

**L** Large

1

**Typ**  
Model

**3PT** Szyna 3-fazowa  
3-phase rail

2

**Temp. barwowa**  
Colour temp.

**WW** 3000K

**NW** 4000K

**DW** 5000K

3

**Dyfuzor**  
Diffuser

**DT** Transparent

4

**Optyka**  
Optics

**40°** Kąt rozsytu  
Beam angle